Las herraduras para caballos son piezas en forma de una "U", construidas de <u>hierro</u>, <u>caucho</u>, <u>plástico</u> o <u>cuero</u>, que se <u>clavan</u> o se <u>pegan</u> en el borde de los <u>cascos</u> de los <u>caballos</u>. Las herraduras utilizadas para los bueyes y vacas tienen otra forma que se adapta a sus <u>pezuñas</u>, dos uñas en cada pata. Las herraduras se utilizan para proteger los cascos y pezuñas contra el desgaste y la rotura. Las primeras herraduras tenían clavos o <u>lengüetas</u> que sobresalían para proporcionar <u>tracción</u> adicional (estas aún siguen usándose en algunas competiciones de caballos).

Desde el <u>siglo 3</u> existe un gran debate científico sobre la existencia o no de herraduras en la Antigüedad. Sí está claro el uso de "hiposandalias" (en <u>griego ippodémata o kardatínai</u>, de cuero a partir del siglo IV a. C.), unas protecciones móviles de metal, esparto o cuero que, sujetas con cintas, se utilizaban solo puntualmente, en función de la dificultad del terreno o la longitud de un viaje. No hay textos literarios sobre el uso de herraduras anteriores al siglo IX d. C., pero en cambio sí numerosos hallazgos arqueológicos en distintos países (incluida <u>España</u>) que inclinan a aceptar su existencia, si bien no sistemáticamente extendida, o al menos no para los caballos de guerra (faltan, por ejemplo, en todas las tumbas <u>hallstáticas</u> que incluyeron caballos). Igualmente, el origen de la herradura sigue sin estar claro, aunque se apunta hacia pueblos <u>bárbaros</u> del oriente del <u>Imperio romano</u>, que usarían algunas protecciones clavadas al menos desde los siglos IV-II a. C.<sup>1</sup>

anteriores tienden a ser mas redondeadas y las posteriores mas semi-triangular (desde los hombros hasta las cuartas partes de la herradura).

## 4.1 LA HERRADURA SE DIVIDE EN LAS SIGUIENTES PARTES:1

- > Pinza o dedo: parte delantera de la herradura.
- ➤ Hombros: parte de la herradura donde empiezan a ser ubicadas las claveras, se encuentran en las dos ramas desde donde termina la pinza o dedo.
- Cuartas partes: parte de la herradura ubicada tres cuartas partes desde la pinza hacia los talones

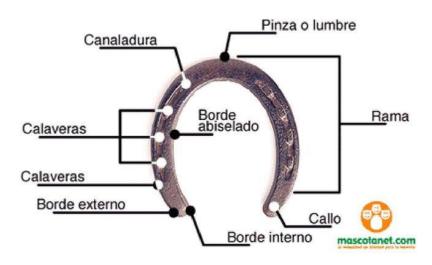


Imagen No. 1. Partes de la herradura

- Ramas: Son dos, se unen en la pinza del casco y dependiendo del tamaño lleva un numero de talla.
- > **Talones**: También reciben el nombre de talones, por la región que protegen, son los extremos de la herradura.

http://www.mascotanet.com/caballos/cuidados/04\_herrajes\_02.htm [citado el 25 ago. 11]

AGUILAR SÁNCHEZ, Valeria [en línea]