



universidad del sureste




Materia:

Zootecnia de equinos

Trabajo:

Cuadro sinoptico

Docente: mvz, sedano garcia barrera

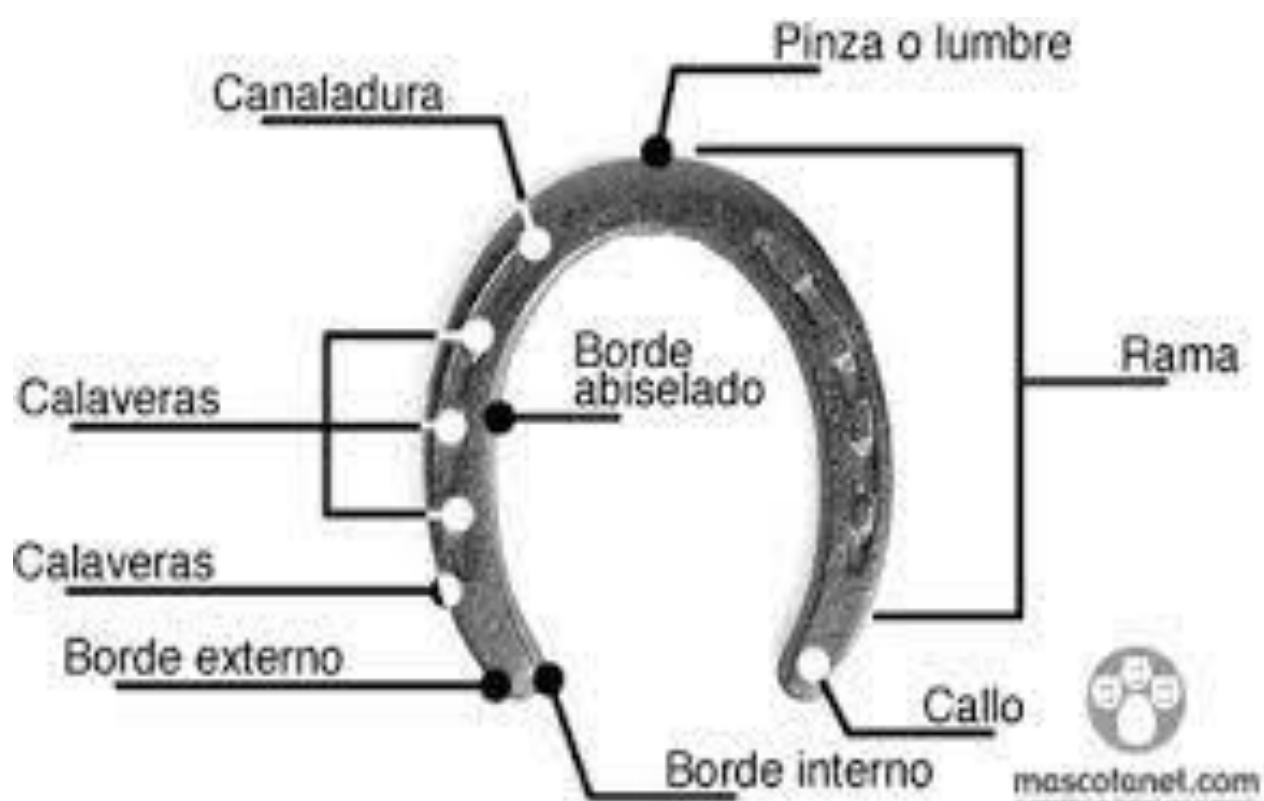

1.Las lumbres: Es la parte anterior de la herradura que corresponde a la de la muralla del casco.

2.Las ramas: Denominadas también tablas.

3.:Callos o talones Son extremidades de las ramas.

4.borde externo de la herradura: debe ser exacto, y si sobrepasa, no debe exceder los tres milímetros, pudiendo aumentar solamente en las cuartas partes, y en los talones, lo cual a su vez dará mayor superficie de apoyo en el momento de la dilatación del casco.

5. borde abicelado: porción de herradura que sobresale del casco con la misión de acomodar el movimiento de apertura del casco en la pisada y el aumento de diámetro del mismo o el desplazamiento hacia delante de la herradura a resultas del crecimiento

Los herrajes son el conjunto de piezas de hierro, acero y aleaciones con níquel o cobre; que se instalan en un artículo o elemento arquitectónico; son accesorios que facilitan el manejo y funcionamiento de puertas, ventanas y muebles; su acertada selección e instalación, permiten asegurar y fortalecer los elementos.

El casco es una formación que posee la particularidad de crecer normalmente un centímetro por mes y lo hace desde la zona superior (en contacto con los pelos del animal) hacia la inferior que toca el piso. En los caballos que se mantienen sin herraduras puede ocurrir dos situaciones: 1) de equilibrio: la estructura que toma contacto con un piso duro se desgasta habitualmente, y 2) desequilibrio: cuando el suelo es blando no se produce el desgaste y el casco que ha crecido puede deformarse o romperse si no es recortado.