



**Mi Universidad**

*Nombre del Alumno José Amílcar Trejo hidalgo*

*Nombre del tema: presupuesto elektrico*

*Parcial I*

*Nombre de la materia: costos y presupuestos*


*Nombre del profesor : alvaro romero pelaez*


*Nombre de la Licenciatura arquitectura*

*Cuatrimestre 6to*

**A11107 INST. ELÉCTRICA**

	UN	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
1714000010 TABLERO DE CONTROL QO-08 CON 1 INTERRUPTOR DE 1X50 ,4 INTERRUPTORES 1X15 Y 3 PZA INTERRUPTORES 1X20 HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA Y TODO LO NESASARIO PARA SU CORECTA ELABORACION		1.0000	3,610.40	3,610.40
1714000070 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 38 PZA MM DE DIAMETRO ,INCLUYE ACARREO , ELEVACION ,HERRAMIENTA MENOR ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.0000	2,571.47	2,571.47
1714000120 SALIDA DE TIMBRE INCLUYE ACARREOS, MANO OBRAS DE COLOCACION CONEXIONES PZA ,HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.0000	387.23	387.23
1702000010 SALIDA DE TV INCLUYE ACARREOS , MANO DE OBRAS DE COLOCACION DE CONEXIONES PZA ,HERRAMIENTA MENOR ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECICION		1.0000	298.66	298.66
1702000030 SALIDA DE CONTACTO CON MANGUERA NARANJA CAJA DE 5X10 GALVANIZADA ,ACARREOS PZA MANEOBRAS DE COLOCACION CONEXIONES , HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		6	469.25	2,815.50
1707000010 SALIDA DE CENTRO CON BOTE DE 8 CM TIPO QO MARCA SQUARE O INCLUYE HERRAMIENTA PZA ,MANO DE OBRA ,ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA ,CONEXIÓN Y PRUEBA		10	322.41	3,224.10
1702000420 SUM Y COLOCACION DE LUMINARIA 1.00 PIEZA HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO PZA LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		10.0000	221.41	2,214.10
1716000657 REGISTRO EN PISO DE 0.60 X 0.60 X 0.85 M DE TABIQUE ROJO CON ESP , DE 13 CMS APLAN INT SAL ,CIMORT , C-A , 1.5, ACABADO PULIDO ,CON TAPA LAMINADA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION , CON MARCO Y CONTRAMARCO		1.0000	2,893.86	2,893.86
			<b>TOTAL</b>	<b>18,015.32</b>

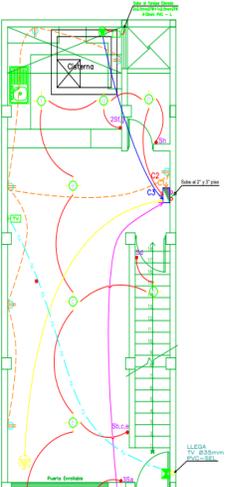



PLANTA  
EXISTENTE