



Nombre del Alumno: Frida Lizbeth Reséndiz Salazar

Nombre del tema : Bulevar

Parcial :I

Nombre de la Materia: Organización y presupuestos de obra

Nombre del profesor: Alvaro Pelaez

Nombre de la Licenciatura: Arquitectura

Cuatrimestre: 7to

NUMEROS GENERADORES

Localidad: FRIDA LIZBETH RESENDIZ SALAZAR
 Municipio: _____

Fecha: sep-24 Dirección _____
 Periodo: _____ Col _____
 Contrato: _____ Email _____

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
CODIGO									
1101000011 LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	A-C	1-2	7.56	13.00		1	98.28	M3
1101000030									
DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M3	A-C	1-2	7.56	13.00	0.25	1	24.57	M3

ELABORÓ

REVISÓ

NUMEROS GENERADORES

Obra: FRIDA LIZBETH RESENDIZ SALAZAR
Localidad: _____
Municipio: _____

Fecha: _____ Dirección _____
Periodo: _____ Col _____
Contrato: _____ Email _____

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
CODIGO									
1102000021									
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	A	1-2	1.10	13.00	1.00	1	14.30	M3
		B	1-2	1.10	4.90	1.00	1	5.39	M3
		C	1-2	1.10	9.38	1.00	1	10.32	M3
		1	A-B	1.10	1.95	1.00	1	2.15	M3
		2	A-C	1.10	3.25	1.00	1	3.58	M3
							TOTAL:	35.73	


NUMEROS GENERADORES

Obra: FRIDA LIZBETH RESENDIZ SALZAR
 Localidad: _____
 Municipio: _____

Fecha: _____ Dirección _____
 Periodo: _____ Col _____
 Contrato: _____ Email _____

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
CODIGO									
1103000012									
RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	A	1-2	0.48	13.00	0.80	2	9.98	M3
		B	1-2	0.48	4.90	0.80	2	3.76	M3
		C	1-2	0.48	9.38	0.80	2	7.20	M3
		1	A-B	0.48	1.95	0.80	2	1.50	M3
		2	A-C	0.48	3.25	0.80	2	2.50	M3
							TOTAL:	24.94	



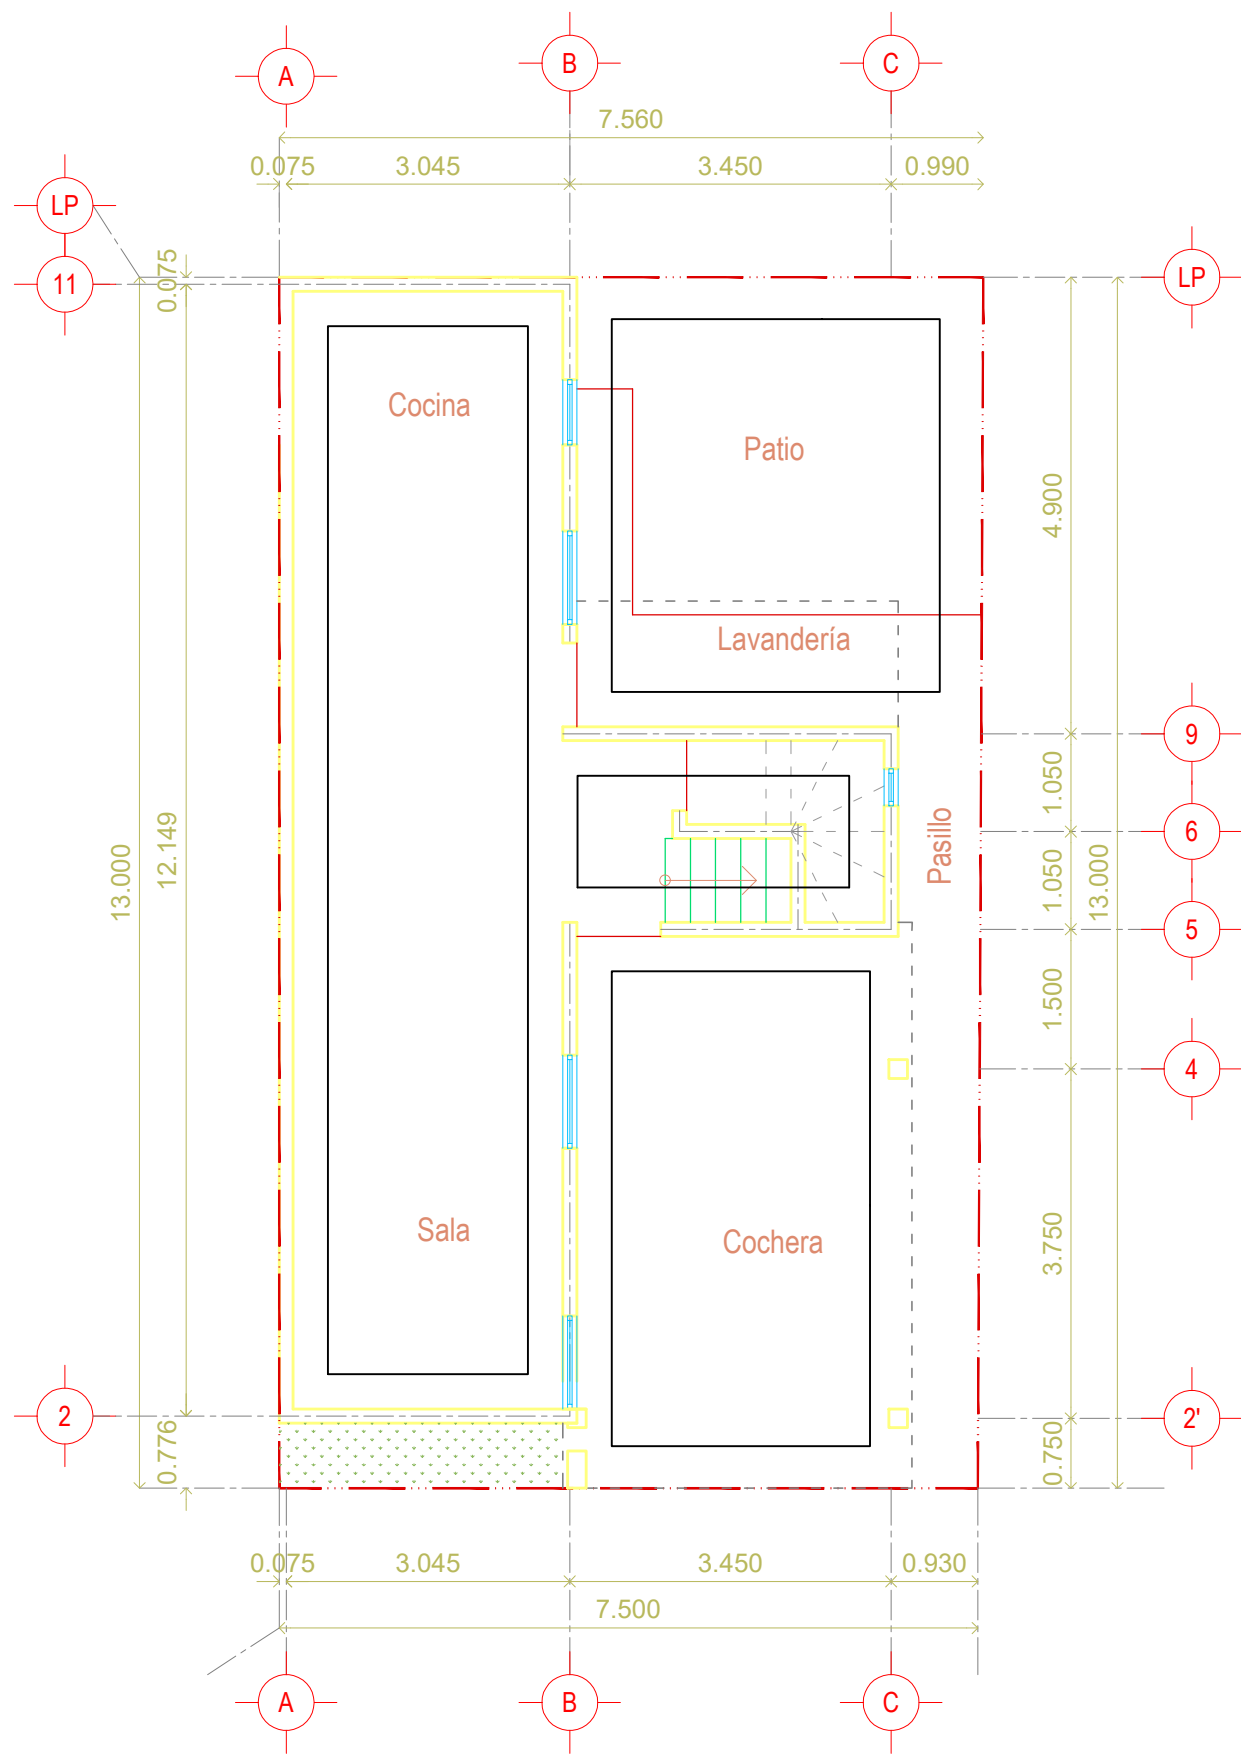

PLANTA BAJA