



Alumnos: Jarib Jahziel Hernández Toledo

Licenciatura: Arquitectura


Cuatrimestre: 7

Materia: **ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTOS DE OBRA**

Profesor: Romero Peláez José Álvaro

Actividad: **Números generadores en cimentación**

Fecha: 20/09/2024

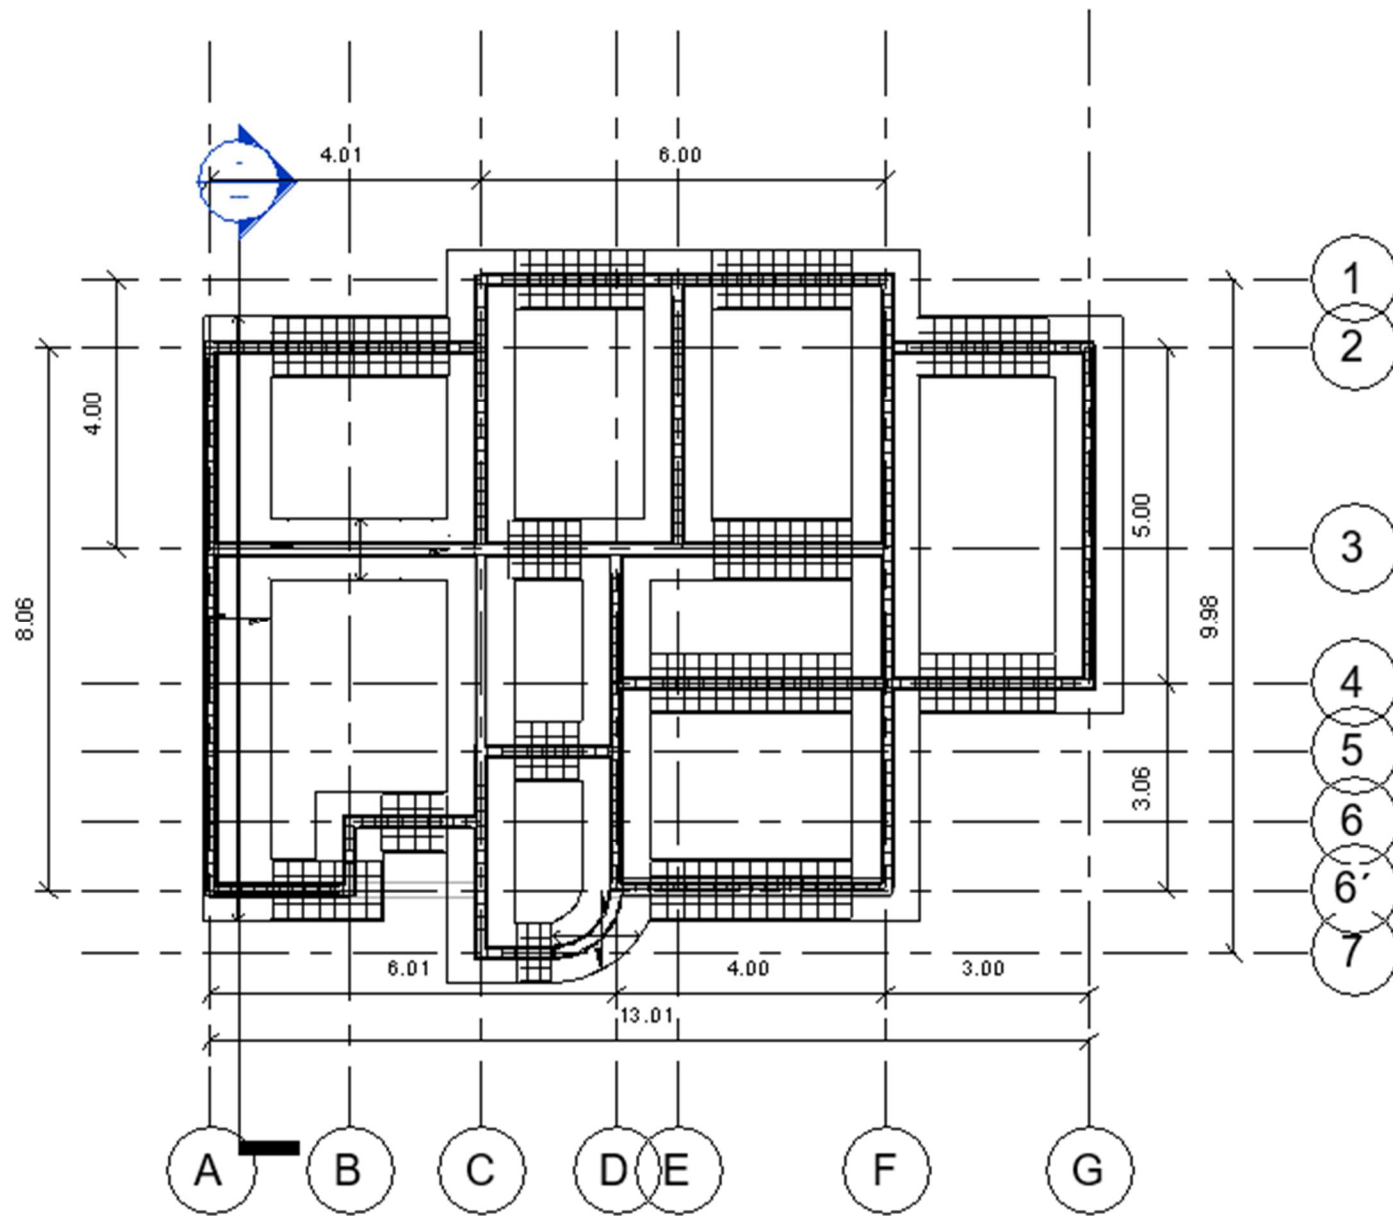

## NUMEROS GENERADORES

Obra: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Dirección  
 Periodo: \_\_\_\_\_ Col  
 Contrato: \_\_\_\_\_ Email

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES
1101000011 LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	A-G	"1-7"	10.00	13.00		1	130.00	M2
1101000030 DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	A-G	"1-7"	10.00	13.00	0.25	1	32.50	M3

ELABORÓ

REVISÓ

**NUMEROS GENERADORES**

Obra: \_\_\_\_\_  
 Localidad: \_\_\_\_\_  
 Municipio: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Dirección  
 Periodo: \_\_\_\_\_ Col  
 Contrato: \_\_\_\_\_ Email

CONCEPTO	UNI.	EJE	TMO.	ANCHO	LARGO	ALTO	PZA.	RESULTADO	OBSERVACIONES	
1102000021										
EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	A	2-6'	1.10	9.16	1.00	1.00	10.08		
	M4	B	6-6'	1.10	0.14	1.00	1.00	0.15		
	M5	C	1-7	1.10	11.08	1.00	1.00	12.19		
	M6	D	3-6'	1.10	6.05	1.00	1.00	6.66		
	M7	E	1-3	1.10	5.10	1.00	1.00	5.61		
	M8	F	1-6'	1.10	10.15	1.00	1.00	11.17		
	M9	G	2-4	1.10	6.10	1.00	1.00	6.71		
	M10	1	C-F	1.10	7.1	1.00	1.00	7.81		
	M11	2	A-C	1.10	2.60	1.00	1.00	2.86		
	M12	2	F-G	1.10	2.00	1.00	1.00	2.20		
	M13	3	A-C	1.10	2.6	1.00	1.00	2.86		
	M14	3	C-D	1.10	1.00	1.00	1.00	1.10		
	M15	3	E-F	1.10	2.00	1.00	1.00	2.20		
	M16	4	E-F	1.10	3.00	1.00	1.00	3.30		
	M17	4	F-G	1.10	2.00	1.00	1.00	2.20		
	M18	5	C-D	1.10	1.00	1.00	1.00	1.10		
	M19	6	B-C	1.10	0.95	1.00	1.00	1.05		
	M20	6'	A-B	1.10	0.95	1.00	1.00	1.05		
	M21	6'	D-F	1.10	3.00	1.00	1.00	3.30		
	M22	7	C-D	1.10	1.43	1.00	1.00	1.43	Cimentacion circular	
									<b>85.01</b>	<b>M3</b>

